




KISA TİP KÜRESEL VANALAR

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tip</b>                     | : VKS                                           |
| <b>Basınç Sınıfı</b>           | : PN10-16                                       |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>       | : +200 C° (max.)                                |
| <b>Bağlantı Şekli</b>          | : Flanşlı (TS ISO 7005-2, DIN EN 1092-2)        |
| <b>Boyutlar</b>                | : TS EN558, (PN10-16 TS3148)'e uygun            |
| <b>Kullanıldığı Akışkanlar</b> | : Su, Sıcak su, Basıncılı hava, Vb. uygulamalar |

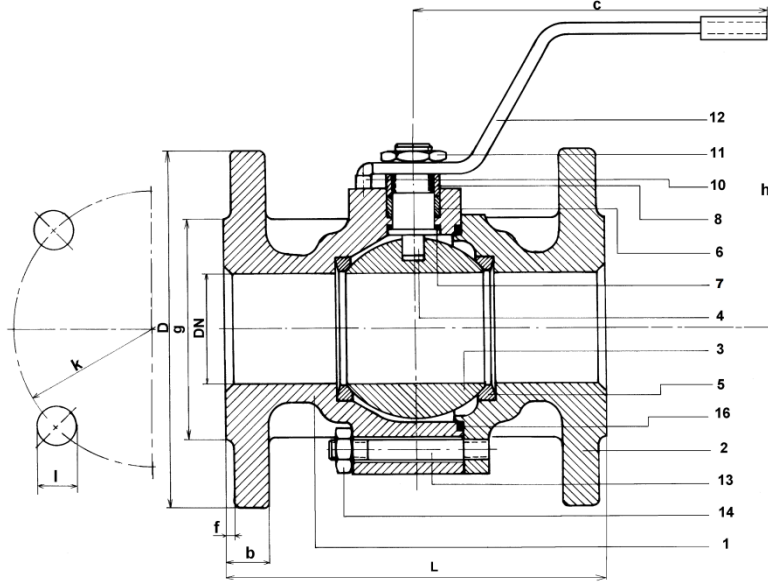

**TAM GEÇİŞLİ VANA BOYUTLARI PN10-16**

| Çap | Vana Boyutları |     |     | Bağlantı Ölçüleri |    |     |    |   |     |   |      | Ağırlık |
|-----|----------------|-----|-----|-------------------|----|-----|----|---|-----|---|------|---------|
|     |                |     |     | PN10-16           |    |     |    |   |     |   |      |         |
| DN  | L              | h   | c   | D                 | b  | k   | l  | n | g   | f | Kg   |         |
| 40  | 140            | 110 | 160 | 150               | 18 | 110 | 19 | 4 | 84  | 3 | 6,4  |         |
| 50  | 150            | 117 | 200 | 165               | 20 | 125 | 19 | 4 | 99  | 3 | 9,5  |         |
| 65  | 170            | 130 | 200 | 185               | 20 | 145 | 19 | 4 | 118 | 3 | 13,3 |         |
| 80  | 180            | 156 | 285 | 200               | 22 | 160 | 19 | 8 | 132 | 3 | 19,0 |         |
| 100 | 190            | 166 | 285 | 220               | 22 | 180 | 19 | 8 | 156 | 3 | 24,7 |         |
| 125 | 325            | 201 | 660 | 250               | 24 | 210 | 19 | 8 | 184 | 3 | 50,3 |         |

n:Flanş delik sayısı

| Parça No / Adı        | Malzeme                    |
|-----------------------|----------------------------|
| 1- Gövde              | JL1040 Demir Döküm (GG-25) |
| 2- Kapak              | JL1040 Demir Döküm (GG-25) |
| 3- Küre               | 1.4086 Paslanmaz Çelik     |
| 4- Hareket Mili       | 1.4104 Paslanmaz Çelik     |
| 5- Sızdırmazlık Ringi | PTFE                       |
| 6- Salmastra Ringi    | PTFE                       |
| 7- Sürtünme Ringi     | PTFE                       |
| 8- Baskı Ringi        | St.37 Gal                  |
| 10-Tahdit Pimi        | St 37 Gal                  |
| 11-Somun              | 5                          |
| 12-Hareket Kolu       | St.37                      |
| 13-Saplama (*)        | 5,6                        |
| 14-Somun (*)          | 5                          |
| 16-Kapak Ringi        | PTFE                       |

(\*) DN125 vanalarda saplama ve somun mevcut değildir. 13 no saplama yerine Cıvata (8.8) kullanılmaktadır

- ❖ Tam geçişli olarak imalat
- ❖ Paslanmaz çelik dolu Küreli
- ❖ Sıcak su tesisatları, Pompa uygulamalarına uygun
- ❖ Sürgülü vana normuna uygun montaj boyutlarında



## VALFTEK® Valf Teknik Tesisat Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş

Gn.Müdürlük & Fabrika : Bakırlı Mah. Suadiye Yolu No:19 41010 Sarımeşe Kartepe KOCAELİ Tel: 0 (262) 371 61 62 (Pbx) Fax: 0 (262) 371 61 72  
email:valftek@valftek.com.tr

İstanbul Bölge: Şerifali mah. Turcan cad. 55/6 34775 Ümraniye İSTANBUL Tel:0 (216) 415 40 20 Fax:0 (216) 415 40 21

Ankara Bölge: Tel:0 (312) 311 50 61 Adana Bölge Tel:0 (322) 363 28 14 İzmir Bölge Tel:0 (232) 458 06 82

Bursa Bölge GSM:0 (533) 629 97 75 Trakya Bölge GSM:0 (533) 315 70 85

[www.valftek.com.tr](http://www.valftek.com.tr)