


DOĞALGAZ KÜRESEL VANA / 4100



PN 16-25
DN15 → DN50

ÜRETİM STANDARTLARI

TASARIM	TS EN 331
BAĞLANTI	VIDALI / TS EN ISO 228-1
ALINDAN ALINA	TS EN 331
BOYUTLAR	
TESTLER	TS EN 331
MARKALAMA	TS EN 331

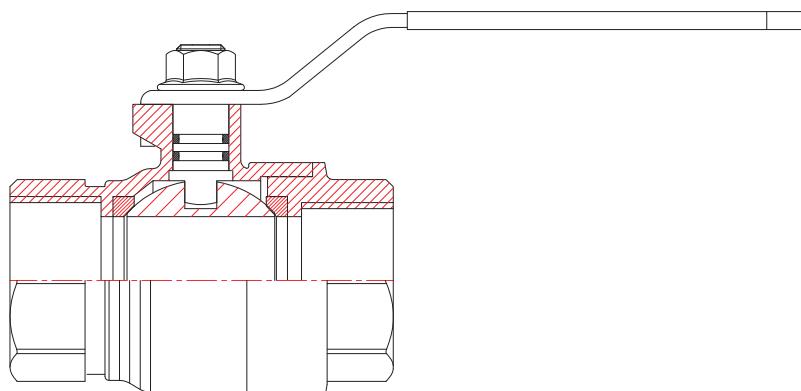

ÖZELLİKLERİ

- FAF4100 Pirinç Küresel Vana, akış kesiti büyüğünde delikli bir kürenin, kumanda mili vasıtasiyla, teflon yataklar arasında çeyrek tur (90 derece) çevrilerek akış ekseniyle paralel veya dik ko-numa getirilmesiyle çalışır.
- Bakır ve çinko合金 olan pirinç malzemenin, hadde kalıplarında dövülüp, CNC tezgahlarda has-sas işlenmesiyle üretilir.
- FAF Vana markalı pirinç vanalarda sadece MS 58 kalite pirinç kullanılır. Düşük sıcaklıklarda mukavemet ve darbe dayanımı yüksektir. Gaz tesisatlarında kullanılması uygundur.
- Vana pozisyonunu(Açık-Kapalı) kilitleme opsionu sunan, FAF4110 Kilitli Küresel Vana olarak üretimi mevcuttur.

UYGULAMA ALANLARI

Doğalgaz, Basınçlı hava, LPG

SICAKLIK

-10, +110 °C